

1<5-048

油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーン証明書


顧客名	株式会社 開 成	
機種・号機	PC78US	36953
クレーン製造番号	KACN5766	55

上記油圧ショベルは、クレーン等安全規則に基づく、移動式クレーン構造規格及び日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）で定められた下記の安全装置を装備した、つり上げ荷重3トン未満の油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーンであることを証明する。

— 記 —

1. 過負荷警報装置移動式クレーン構造規格 第27条
・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
(クレーンモニタ) (つり荷走行時の指針 JCAS2205-2005)
2. 安全弁移動式クレーン構造規格 第28条
・ 圧力上昇防止弁
・ 急落下防止弁
3. 警報装置移動式クレーン構造規格 第30条
・ 警報ブザー (過負荷警報)
4. 傾斜角表示装置移動式クレーン構造規格 第31条
・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置
(クレーンモニタ)
5. 外れ止め装置移動式クレーン構造規格 第32条
・ 外れ止め装置付きフック
6. 各種表示移動式クレーン構造規格 第43条
・ 製造銘板 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
・ 定格荷重表
・ 定格荷重銘板
・ クレーン作業時の注意銘板
7. 水準器日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
8. 外部表示灯日本クレーン協会規格 JCAS2205-98

上記油圧ショベルは、日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）に合致しています。

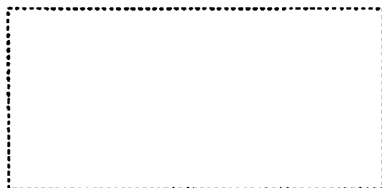

東京都港区赤坂2

株式会社

