

油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーン証明書


顧 客 名	町田機工株式会社
機 種 ・ 号 機	PC228US-11 #5519
クレーン製造番号	KACV 2086

上記油圧ショベルは、クレーン等安全規則に基づく、移動式クレーン構造規格及び日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）で定められた下記の安全装置を装備した、つり上げ荷重3トン未満の油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーンであることを証明する。

— 記 —


- 過負荷警報装置移動式クレーン構造規格 第27条
・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
(クレーンモニタ) (つり荷走行時の指針 JCAS2205-2005)
- 安全弁移動式クレーン構造規格 第28条
・ 圧力上昇防止弁
・ 急落下防止弁
- 警報装置移動式クレーン構造規格 第30条
・ 警報ブザー (過負荷警報)
- 傾斜角表示装置移動式クレーン構造規格 第31条
・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置
(クレーンモニタ)
- 外れ止め装置移動式クレーン構造規格 第32条
・ 外れ止め装置付きフック
- 各種表示移動式クレーン構造規格 第43条
・ 製造銘板 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
・ 定格荷重表
・ 定格荷重銘板
・ クレーン作業時の注意銘板
- 水準器日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
- 外部表示灯日本クレーン協会規格 JCAS2205-98

上記油圧ショベルは、日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）に合致しています。

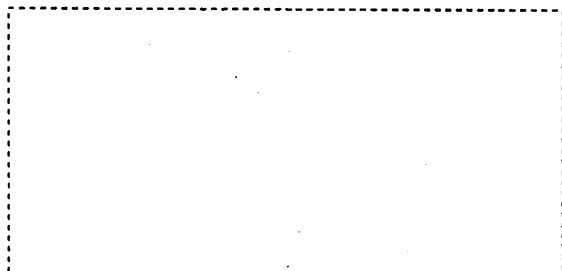

東京都港区赤坂2丁目3番

株式会社



3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行日

3 年 9 月 17 日

定 自 検
査 票 No.

125961

証明書
発行 No.

9-153

特 自 検
査 票 No.

0609041

メーカー名	クボタ		管理番号	EY-001		使用者住所 氏名又は名称	F 城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型 式	RX306E		性 能	0.09 ^{m3}		機械管理者氏名	町田 宗才	
製造番号	20216		つり上げ荷重	0.9t		検査業者登録番号	第 1 7 号	
検査場所	沖縄市美里		アワメーター	530 h		検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)	
検査年月日	R3 年 9 月 17 日		移動式 クレーン 定期自主 検査資格	(交付者) (株) 星野物 産 産 産 産 産 産 産 産 産 産 産 産 (番 号) 30002656		責任者名	又 志 悟	
検査者氏名	平川 善之							

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
エ ン ジ ン	1	本 体	a *始動性 かり具合、異音、予熱灯、ヒーターの作動 b *回転の状態 アクセルの作動、回転具合 c *排気の状態 アイドリング回転(1300 min ⁻¹)、無負荷最高回転(2350 min ⁻¹) d *エアクリーナー 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ e *エアリリーナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 f *締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付 g *弁隙間 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) h *圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 i *噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 j *噴霧状態 噴霧状態 良○・不× 1 2 3 4 5 6 k *過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ l *エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、聴診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター	/ / / /	/ /
	2	*潤滑装置	油盤、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視	/	レ
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり	目視	/	
	4	*冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール	/	
	5	*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電流電圧計	/	
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	/	
	7					
	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	/	
	9	上部ローラー、下部ローラー	同上	目視、スケール、マス	/	
	10	履 帯	シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ピン、シュー亀裂・摩耗、ピン長、たわみ、ピン抜け出し、ゴムパッド(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	/	
	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・老化・摩耗、心金脱落、たわみ	目視、スケール	/	
12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ	目視、操作、探傷器	/		
13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	/		
14						
制 動	15	駐車ブレーキ(走行)	効き	目視、操作	/	
	16					
作 業 装 置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンボール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	/	
	18	フロントアタッチメント	仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	/	
	19	ツース	脱落、がた、摩耗	目視、触診	/	
	20	ブレード	亀裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、探傷器	/	
	21					
油 圧 装 置	22	作動油タンク	*油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付	目視、石けん水	/	
	23	フィルター	*汚れ・目詰まり、油漏れ	目視	/	
	24	配管、ホース、高圧パイプ	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視、触診	/	
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	/	
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、テスター	/	
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量(沈下量)、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	/	
	28	方向制御弁(バケットロック弁)	作動、油漏れ、取付	目視、操作	/	
	29	圧力制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	/	
	30	流量制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	/	
	31	逆止め弁	作動、油漏れ、損傷	目視、操作	/	
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	/	
	33	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	/	
	34					

証明書 発行日	3 年 9 月 17 日	定自検 標準No.	125961
証明書 発行No.	9-153	特自検 標準No.	0609041

3 年 間 保 存

EY-001

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
操 作	35	a 操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓	
	b		起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓	
安全装置・ 車体関係等	36					
	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓	
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓	
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓	
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油漏れ、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓	
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓	
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓	
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのガタ・破損	目視、操作	✓	
	44	カウンタウエイト	取付	目視、スケール、トルクレンチ	✓	
	45	座席（調整機構、シート、シートベルト）	作動、損傷、取付	目視、操作	✓	
	46	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓	
	47	a 表示板（注意銘板）	損傷、取付	目視	✓	
		b 定格荷重表示（銘板・標記）				
	48	灯火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフォスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作	✓	
	49	計器類	作動	目視	✓	
	50	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影、取付	目視	—	—
	51	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓	
	52					
クレーン装置	53	クレーンモード切替スイッチ	作動、エンジン回転（1900 min ⁻¹ ）	目視、操作、回転計	✓	
	54		旋回速度（1 回転 5 秒）	目視、タイマー	✓	
	55		外部表示灯	目視、操作	✓	
	56	水準器	損傷、汚れ、取付	目視	✓	
	57	落下防止逆止め弁（ブーム、アーム）	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓	
	58	作業装置	フック	目視、スケール	✓	
	59		摩耗、変形	目視、触診、探傷器	✓	
	60		き裂、損傷	目視、触診	✓	
	61		軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓	
	62		ピン・ギア・プレートのき裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓	
	63		止めねじの取付	目視、操作	✓	
	64		外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓	
	65		格納	目視、操作	✓	
	66		給油脂	目視、操作	✓	く
	67		損傷	目視	✓	
	68	安全装置	角度検出器（ブーム、アーム）	目視	✓	
	69		レバーの変形・取付	目視	✓	
	70		配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓	
	71		損傷、油漏れ	目視	✓	
	72		配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓	
	73		作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓	
	74		作業半径表示	目視、操作	✓	
	75	荷重試験	配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓	
	76		起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓	
	77		起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓	
	78		旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓	
	79		旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓	
総 合	80	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	目視、操作、聴診	✓	
	81	排ガス装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓	

要 請

別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載

次回定期自主検査・特定自主検査は R4 年 9 月

備 考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。
6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。

記 号	交 換	分 解 交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水	該 当 な し
	×	⊗	△	A	T	C	L	—

事業者への要請等及び補修措置

書日明行証發

3 年 9 月 17 日

定期自主
標章No.

125961

證明書
發行No.

9-153

特自檢
標音No

060904

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

RY-001

事業者への要請等

才人等は使用前に点検して下さい。

[illegible]