

油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーン証明書

F4-039


顧客名	町田機工株式会社
機種・号機	PC138US 62315
クレーン製造番号	KACQ05770

上記油圧ショベルは、クレーン等安全規則に基づく、移動式クレーン構造規格及び日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）で定められた下記の安全装置を装備した、つり上げ荷重3トン未満の油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーンであることを証明する。

— 記 —


- 過負荷警報装置移動式クレーン構造規格 第27条
・定格荷重およびつり荷質量表示装置 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
(クレーンモニタ) (つり荷走行時の指針 JCAS2205-2005)
- 安全弁移動式クレーン構造規格 第28条
・圧力上昇防止弁
・急落下防止弁
- 警報装置移動式クレーン構造規格 第30条
・警報ブザー (過負荷警報)
- 傾斜角表示装置移動式クレーン構造規格 第31条
・定格荷重およびつり荷質量表示装置
(クレーンモニタ)
- 外れ止め装置移動式クレーン構造規格 第32条
・外れ止め装置付きフック
- 各種表示移動式クレーン構造規格 第43条
・製造銘板 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
・定格荷重表
・定格荷重銘板
・クレーン作業時の注意銘板
- 水準器日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
- 外部表示灯日本クレーン協会規格 JCAS2205-98

上記油圧ショベルは、日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）に合致しています。

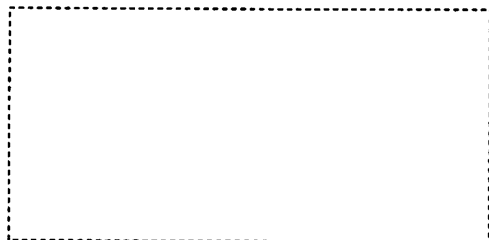

東京都港区赤坂2丁目3番6号

株式会社



3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明 発行 日 2 年 6 月 9 日 定 自 検 標 章 No. 152419

証明 発行 No. 6-51 特 自 検 標 章 No. 0297451

メーカー名	Jマシ		管理No.	F4-039		使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社				
型 式	PC138US-11					機械管理者氏名	町田 宗 才				
製 造 番 号	62315					検査業者登録番号	第 1 7 号				
性 能	0.45m ³	つり上げ 荷 重	2.9 t	稼 働 時 間	h	検査業者又は事業者 住所・名称	神奈川県登川3458番地 マチダテクノ(株)				
検 査 実施場所	伊平屋					責任者名	又 志 浩				
検 査 年月日	R7 年 6 月 9 日		検査者 氏名	那覇カキ							
移動式クレーン定期自主検査資格						(交付者)		(番 号)			
区分	No.	検 査 箇 所		検 査 内 容		検 査 方 法		検査結果 良 不良		補 修 内 容	
エ ン ジ ン	1	エンジン警告灯 (電子制御式)		警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)		目視、操作		✓			
	本 体	a	★始動性	かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動		目視、操作、聴診		✓			
		b	★回転の状態	アクセリの作動、回転具合 アイドリング回転 (1300 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (2010 min ⁻¹)		目視、操作、聴診 操作、回転計		✓			
		c	★排気の状態	排気色、排気音		目視、操作、聴診		✓			
				排気管・マフラー等のガス漏れ		目視、操作、聴診		✓			
		d	★エアリーナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚汚・損傷、油量		目視、触診		✓		C	
		e	★締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け		トルクレンチ		✓			
		f	★弁隙間	弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)		シクネスゲージ、目視		✓			
		g	★圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)		圧縮圧力計、目視		✓			
		h	★過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ		目視、聴診		✓			
i	★エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱着、防振シムの損傷・劣化		目視、ハンチ等		✓					
走 行 装 置	2	★潤滑装置		油圧、汚れ、油漏れ、★エレメントの汚れ・損傷		目視		✓			
	3	★燃料装置		燃料漏れ、ホースの損傷・老朽化、★エレメントの汚れ・目詰まり		目視		✓			
	4	★冷却装置		水漏れ、汚れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老朽化、ラジエターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カベ・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付		目視、触診、レンチ等		✓			
	5	★電気装置		充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷		目視、触診、テスター		✓			
	6	エアコンプレッサー		異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動		目視、聴診、圧力計、操作		—		—	
	7										
	8	起動輪、遊動輪		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス		✓			
9	上部ローラー、下部ローラー		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス		✓				
10	履 帯		シューの亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュの亀裂・摩耗、ピン長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパッキの欠け・老朽・摩耗		目視、操作、スケール、 探傷器		✓				
11	ゴム履帯		スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老朽・摩耗、心金脱落、緩み		目視、スケール		—		—		
12	履帯調整装置		作動、調整ベルト・ナット・ロッド・ヨーの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ		目視、操作、探傷器		✓				
13	走行減速機		異音、異常発熱、ケースの亀裂・損傷、取付、油圧、汚れ、油漏れ		目視、聴診、触診		✓				
14											
制 動	15	走行ブレーキ		効き・片働き		目視、操作、巻尺		✓			
	16	駐車ブレーキ		効き		目視、操作		✓			
	17										

証明書発行日 7 年 6 月 9 日 定自検標章No. 152419

証明書発行No. 6-51 特自検標章No. 0297451

3 年 間 保 存

F4-039

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容						
操 作	35	a 操作レバー	ストローク、破た	目視、操作、スケール	✓							
	b		起機・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓							
安 全 装 置 ・ 車 体 関 係 等	36											
	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓							
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓							
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シーワ損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓							
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油質、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓							
	41	旋回ロック	効能、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓							
	42	レバーロック、ペダルロック	効能、損傷、変形	目視、操作	✓							
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨取り、ドア開閉、ロック・キー作動、ガラスのガタ・破損	目視、操作	✓							
	44	カウンターウエイト	取付	目視、スケール、トルクレンチ	✓							
	45	座席（調整機構、シート、シートベルト）	作動、損傷、取付	目視、操作	✓							
	46	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓							
	47	a 表示板（注意銘板）	損傷、取付	目視	✓							
	b	定格荷重表示（銘板・標記）										
	48	灯火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、漏水	目視、操作	✓							
49	計器類	作動	目視	✓								
50	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、変形、取付	目視	✓								
51	給油脂	給油脂状態 自動給油脂装置作動	目視、操作		✓	L						
52												
クレーン装置	53		作動、エンジン回転（1800 min ⁻¹ ）	目視、操作、回転計	✓							
	54	クレーンモード切替スイッチ	旋回速度（1 回転 5 秒）	目視、タイマー	✓							
	55		外部警告灯	目視、操作	✓							
	56	水準器	損傷、汚れ、取付	目視	✓							
	57	落下防止逆止め弁（ブーム、アーム）	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓							
	58	作業装置	フック	摩耗、変形	目視、スケール	✓						
	59		フックブロック	き裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓						
	60			軸受部ロガタ、円滑性	目視、触診	✓						
	61			ヒレ、ケーブルのき裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓						
	62			止めねじの取付	目視、操作	✓						
	63			外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓						
	64			格納	目視、操作	✓						
	65			給油脂	目視、操作	✓						
	66	安全装置	角度検出器（ブーム、アーム）	損傷	目視	✓						
	67			レバーの変形・取付	目視	✓						
	68			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓						
	69		荷重検出器	損傷、油漏れ	目視	✓						
	70			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓						
	71		荷重計	作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓						
	72			作業半値表示	目視、操作	✓						
73	配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付			目視	✓							
74	荷重試験	起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓								
75		起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓								
76		旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓								
77		旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓								
78		警報音、表示値	目視、操作、聴診	✓								
79												
総合	80	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操作、聴診、触診	✓							
排ガス装置	81	** 一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓							
要 請	別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載			次回定期自主検査・特定自主検査は R8 年 6 月								
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安全法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。											
				記 号	交 換	分 解 交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水	該 当 な し
					×	⊗	△	A	T	C	L	—

事業者への要請等及び補修措置

書日明行証發

7 年 6 月 9 日

定期自主
標章No.

152419

証 明 書
發行 No.

6-51

特自檢
標章No.

0297451

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

4-039

事業者への要請等

使用前に水、オイルの点検を行って下さい

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]