

FJ-016


油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーン証明書

顧客名	所田機工株式会社
機種・号機	PC138UU-11 #64647
クレーン製造番号	KACQ 07220

上記油圧ショベルは、クレーン等安全規則に基づく、移動式クレーン構造規格及び日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）で定められた下記の安全装置を装備した、つり上げ荷重3トン未満の油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーンであることを証明する。

— 記 —

1. 過負荷警報装置 移動式クレーン構造規格 第27条
 ・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
 （クレーンモニタ） （つり荷走行時の指針 JCAS2205-2005）
 2. 安全弁 移動式クレーン構造規格 第28条
 ・ 圧力上昇防止弁
 ・ 急落下防止弁
 3. 警報装置 移動式クレーン構造規格 第30条
 ・ 警報ブザー（過負荷警報）
 4. 傾斜角表示装置 移動式クレーン構造規格 第31条
 ・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置
 （クレーンモニタ）
 5. 外れ止め装置 移動式クレーン構造規格 第32条
 ・ 外れ止め装置付きフック
 6. 各種表示 移動式クレーン構造規格 第43条
 ・ 製造銘板 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
 ・ 定格荷重表
 ・ 定格荷重銘板
 ・ クレーン作業時の注意銘板
 7. 水準器 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
 8. 外部表示灯 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
- 上記油圧ショベルは、日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）に合致しています。

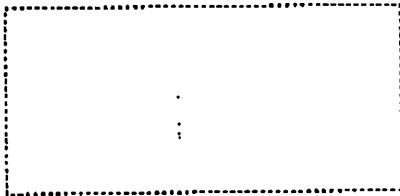

東京都港区赤坂

株式会社



3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書
発行日

7 年 5 月 8 日

定自検
検査No.

149326

証明書
発行No.

5-21

特自検
検査No.

0296456

メーカー名	コマニ		管理No.	FJ-016		使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社			
型式	P C184u-11						機械管理者氏名	町田 宗才		
製造 番号	64647						検査業者登録番号	第 1 7 号		
性能	0.45m	つり上げ 荷重	2.9 t	稼働 時間	816 h	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又田 正彦			
検査 実施場所	浦添					検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	マチダテクノ(株) 又田 正彦			
検査 年月日	R7 年 5 月 13 日		検査者 氏名	平川 善之		検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	マチダテクノ(株) 又田 正彦			
移動式クレーン定期自主検査資格	(交付者)		(社)建荷協		(番号)	30002656				
区分	No.	検査箇所	検査内容			検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容		
エ ン ジ ン	1	エンジン警告灯 (電子制御式)	警告灯の表示 (アイドル回転・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)			目視、操作	✓			
	本 体	a *始動性	かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動			目視、操作、聴診	✓			
		b *回転の状態	アクセルの作動、回転具合			目視、操作、聴診	✓			
			アイドル回転 (1300 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (2016 min ⁻¹)			操作、回転計	✓			
		c *排気の状態	排気色、排気音			目視、操作、聴診	✓			
			排気管・マフラー等のガス漏れ			目視、操作、聴診	✓			
		d *エアクリーナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量			目視、触診	✓			
		e *締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け			トルクレンチ	✓			
		f *弁隙間	弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)			シックネスゲージ、目視	✓			
		g *圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)			圧縮圧力計、目視	✓			
h *過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ			目視、聴診	✓					
i *エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化			目視、レンチ等	✓					
2	*潤滑装置	油量・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷			目視	✓				
3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり			目視	✓				
4	*冷却装置	水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付			目視、触診、レンチ等	✓				
5	*電気装置	充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷			目視、触診、テスター	✓				
6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動			目視、聴診、圧力計、操作	✓				
7										
走 行 装 置	8	起動輪、遊動輪	亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ			目視、聴診、触診、探傷器 スケール、マス	✓			
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ			目視、聴診、触診、探傷器 スケール、マス	✓			
	10	履 帯	シューの亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパットの欠け・老化・摩耗			目視、操作、スケール、 探傷器	✓			
	11	ゴム履帯	スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み			目視、スケール	✓			
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ			目視、操作、探傷器	✓			
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量・汚れ、油漏れ			目視、聴診、触診	✓			
	14									
制 動	15	走行ブレーキ	効き・片効き			目視、操作、巻尺	✓			
	16	駐車ブレーキ	効き			目視、操作	✓			
	17									

証明書 発行日	7年5月31日	定自検 標章No.	149326
------------	---------	--------------	--------

証明書 発行No.	5-21	特自検 標章No.	0296456
--------------	------	--------------	---------

3年間保存

FJ-016

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
作業装置	18	ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン	亀裂、変形、摩耗、かた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓	
	19	フロントアタッチメント	仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	✓	
	20	ツース	脱落、かた、摩耗	目視、触診	✓	
	21	ブレード（排土板）	亀裂、変形、摩耗、かた、取付	目視、操作、レンヂ等、探傷器	✓	
	22					
油圧装置	23	作動油タンク	油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、レンヂ等、石けん水	✓	
	24	フィルター	油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷	目視、触診	✓	
	25	配管（ホース類、高圧パイプ）	亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付	目視、レンヂ等	✓	
	26	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動・異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、デスター	✓	
	27	油圧モーター	旋回用 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓	
			走行用 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓	
			冷却用 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓	
	28	油圧シリンダー	ブーム用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	
			アーム用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	
			バケット用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	
			ブレード用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	
			スイング用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	
			オフセット用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	
	29	制御弁（コントロールバルブ） （方向制御・圧力制御・流量制御）	方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動 油漏れ、取付	目視、操作、レンヂ等	✓	
	30	電磁弁（別体型）	作動、異音、異常発熱、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓	
	31	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓	
	33	オイルクーラー	油温、フィンが目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷 ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱	目視、聴診、触診、スケール	✓	
	34					
操作	35	a 操作レバー b	ストローク、かた	目視、操作、スケール	✓	
			起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓	
	36					
安全装置・車体関係等	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、レンヂ等、探傷器	✓	
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視、レンヂ等	✓	
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓	
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓	
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化	目視、操作	✓	
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓	
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キーの作動、 ガラスのガタ・破損	目視、操作	✓	
	44	カウンターウエイト	取付ボルトの緩み・脱落・伸び	目視、テストハンマー レンヂ等、スケール	✓	
	45	座席	調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付	目視、操作、レンヂ等	✓	
	46	シートベルト	損傷、巻取装置のロック機能、取付	目視、操作、レンヂ等	✓	
	47	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視、レンヂ等	✓	
	48	a 表示板（注意銘板）	損傷、取付	目視、レンヂ等	✓	
		b 定格荷重表示（銘板・標記）				
	49	灯火装置、方向指示器、窓拭き器、 デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、水浸入	目視、操作、レンヂ等	✓	
	50	計器類	作動、損傷	目視、操作	✓	
	51	警告器、後写鏡、反射鏡、カウラー	音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付	目視、操作、聴診、レンヂ等	✓	
	52	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓	
	53					

証明書 発行日	7 年 5 月 8 日	定自検 標章No.	149326
証明書 発行No.	5-21	特自検 標章No.	0296456

3 年 間 保 存

FJ-016

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
ク レ ン 装 置	54	クレーンモード切替スイッチ	作動、エンジン回転 (1800 min ⁻¹)	目視、操作、回転計	✓	
	55		旋回速度 (1 回転 5 秒)	目視、タイマー	✓	
	56		外部表示灯	目視、操作	✓	
	57	水俵器	損傷、汚れ、取付	目視	✓	
	58	落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム)	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓	
	59	作業装置	フック	目視、スゲール	✓	
	60		亀裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓	
	61		軸受部のメタ、円滑性	目視、触診	✓	
	62		ピン、キープレートの亀裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓	
	63		止めねじの取付	目視、操作	✓	
	64		外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓	
	65		格納	目視、操作	✓	
	66		給油脂	目視、操作	✓	
	67	安全装置	損傷	目視	✓	
	68		角度検出器 (ブーム、アーム)	目視	✓	
	69		配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓	
	70		荷重検出器	目視	✓	
	71		配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓	
	72		作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓	
	73		作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動	目視、操作	✓	
	74		配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓	
	75		起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓	
	76		起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓	
	77	荷重試験	旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓	
	78		旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓	
	79		警報精度、表示値、外部表示灯の作動	目視、操作、聴診	✓	
	80					
総合	81	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓	
排装 ガス 置	82	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓	

事 業 者 等 の 要 請	次回特定自主検査実施年月	28 年 5 月
	クリス油脂をお使いします。	

補 修 等 の 措 置 内 容		
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。										記 号	交 換	分 解 交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油	該 当 な し
	×	⊗	△	A	T	C	L	—											