

DW-029


油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーン証明書

顧 客 名	町田技エ株式会社
機 種 ・ 号 機	PC228US-11 #10296
クレーン製造番号	KACV 03813

上記油圧ショベルは、クレーン等安全規則に基づく、移動式クレーン構造規格及び日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）で定められた下記の安全装置を装備した、つり上げ荷重3トン未満の油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーンであることを証明する。

— 記 —

1. 過負荷警報装置移動式クレーン構造規格 第27条
 ・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
 (クレーンモニタ) (つり荷走行時の指針 JCAS2205-2005)
 2. 安全弁移動式クレーン構造規格 第28条
 ・ 圧力上昇防止弁
 ・ 急落下防止弁
 3. 警報装置移動式クレーン構造規格 第30条
 ・ 警報ブザー (過負荷警報)
 4. 傾斜角表示装置移動式クレーン構造規格 第31条
 ・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置
 (クレーンモニタ)
 5. 外れ止め装置移動式クレーン構造規格 第32条
 ・ 外れ止め装置付きフック
 6. 各種表示移動式クレーン構造規格 第43条
 ・ 製造銘板 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
 ・ 定格荷重表
 ・ 定格荷重銘板
 ・ クレーン作業時の注意銘板
 7. 水準器日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
 8. 外部表示灯日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
- 上記油圧ショベルは、日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）に合致しています。

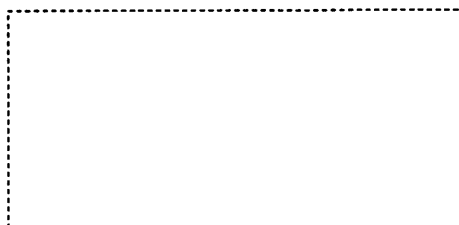

東京都港区赤坂2丁目3番6号

株式会社



3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

証明書
発行日 7 年 10 月 24 日定 自 検
検査No. 152582[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書
発行No. 10-109特 自 検
検査No. 1456440

メーカー名	コマツ		管理No.	DW-029		使用者住所	中城村字久場1991番地		
型式	PC228US-11					氏名又は名称	町田機工株式会社		
製造 番号	10296					機械管理者氏名	町田 宗才		
性能	0.8m ³	つり上げ 荷重 2.9 t	稼働 時間 1037 h			検査業者登録番号	第 1 7 号		
検査 実施場所	中城					検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)		
検査 年月日	7 年 10 月 24 日		検査者 氏名	山田 豊		責任者名	本島 功		
移動式クレーン定期自主検査資格				(交付者) 建設荷役車安全技術協会		(番 号) 30005413			
区分	No.	検査箇所	検査内容		検査方法	検査結果 良 不良		補修 内容	
エ ン ジ ン	1	エンジン警告灯 (電子制御式)	警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)		目視、操作	✓			
	本 体	a *始動性	かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動		目視、操作、聴診	✓			
		b *回転の状態	アイドルの作動、回転具合		目視、操作、聴診	✓			
			アイドリング回転 (980min ⁻¹)、無負荷最高回転 (2000min ⁻¹)		操作、回転計	✓			
		c *排気の状態	排気色、排気音		目視、操作、聴診	✓			
			排気管・マフラー等のガス漏れ		目視、操作、聴診	✓			
		d *エアリーナー	ゲースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量		目視、触診			LC	
		e *締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け		トルクレンチ	—	—	—	
		f *弁隙間	弁隙間 (吸最大 mm・最小 mm) (排最大 mm・最小 mm)		シクネスゲージ、目視	—	—	—	
	g *圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)		圧縮圧力計、目視	—	—	—		
h *過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ		目視、聴診	✓					
i *エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化		目視、レンチ等	✓					
2	*潤滑装置	油量・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷		目視	✓				
3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり		目視	✓				
4	*冷却装置	水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付		目視、触診、レンチ等	✓				
5	*電気装置	充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷		目視、触診、テスター			✓ X		
6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動		目視、聴診、圧力計、操作	✓				
7									
走 行 装 置	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス	✓			
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス	✓			
	10	履 帯	シュウの亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパットの欠け・老化・摩耗		目視、操作、スケール、 探傷器	✓			
	11	ゴム履帯	スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み		目視、スケール	—	—	—	
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ		目視、操作、探傷器	✓			
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ゲース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ		目視、聴診、触診	✓			
	14								
制 動	15	走行ブレーキ	効き・片効き		目視、操作、巻尺	✓			
	16	駐車ブレーキ	効き		目視、操作	✓			
	17								

証明書 発行日	7年10月24日	定自検 検査No.	152582
------------	----------	--------------	--------

証明書 発行No.	10-129	特自検 検査No.	1456440
--------------	--------	--------------	---------

3年間保存

D-W-029

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良	不良	補修 内容
作業装置	18	ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓		
	19	フロントアタッチメント	仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	✓		
	20	ツース	脱落、がた、摩耗	目視、触診	✓		
	21	ブレード（排土板）	亀裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、レンチ等、探傷器	—	—	—
	22						
油圧装置	23	作動油タンク	油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エッジ漏れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、レンチ等、石けん水	✓		
	24	フィルター	油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷	目視、触診	✓		
	25	配管（ホース類、高圧パイプ）	亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付	目視、レンチ等	✓		
	26	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	✓		
	27	油圧モーター	旋回用 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
			走行用 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
			冷却用 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、操作、聴診、触診	—	—	—
	28	油圧シリンダー	ブーム用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓		
			アーム用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓		
			バケット用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓		
			ブレード用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—
			スイング用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—
			オフセット用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—
	29	制御弁（コントロールバルブ） （方向制御・圧力制御・流量制御）	方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動 油漏れ、取付	目視、操作、レンチ等	✓		
	30	電磁弁（別体型）	作動、異音、異常発熱、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓		
	31	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓		
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓		
	33	オイルクーラー	油温、フィンが目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷 ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱	目視、聴診、触診、スケール	✓		
	34						
操作	35	a 操作レバー b	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓		
			起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓		
	36						
安全装置・車体関係等	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、レンチ等、探傷器	✓		
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視、レンチ等	✓		
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓		
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油温、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓		
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化	目視、操作	✓		
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓		
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、*エア等開閉、ロック・キーの作動、 ガラスのガタ・破損	目視、操作	✓		
	44	カウンターウエイト	取付ボルトの緩み・脱落・伸び	目視、テストハンマー レンチ等、スケール	✓		
	45	座席	調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付	目視、操作、レンチ等	✓		
	46	シートベルト	損傷、巻取装置のロック機能、取付	目視、操作、レンチ等	✓		
	47	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視、レンチ等	✓		
	48	a 表示板（注意銘板）	損傷、取付	目視、レンチ等	✓		
		b 定格荷重表示（銘板・標記）					
	49	灯火装置、方向指示器、窓拭き器、 デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、水浸入	目視、操作、レンチ等	✓		
	50	計器類	作動、損傷	目視、操作	✓		
	51	警告音、後写鏡、反射鏡、カメラ	音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付	目視、操作、聴診、レンチ等	✓		
	52	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作		✓	✓
	53						

証明書 発行日	7 年 10 月 24 日	定自検 標章No.	152582
------------	---------------	--------------	--------

証明書 発行No.	10-129	特自検 標章No.	1456440
--------------	--------	--------------	---------

3 年 間 保 存

DW-029

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補 修 内 容										
					良	不良											
ク レ ン 装 置	54	クレーンモード切替スイッチ	作動、エンジン回転 (1700 min ⁻¹)	目視、操作、回転計	✓												
	55		回転速度 (1 回転 6 秒)	目視、タイマー	✓												
	56		外部表示灯	目視、操作	✓												
	57	水準器	損傷、汚れ、取付	目視	✓												
	58	落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム)	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓												
	59	作業装置	フック	摩耗、変形	目視、スケール	✓											
	60		フックブロック	亀裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓											
	61			軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓											
	62			ピン、ギブプレート の亀裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓											
	63			止めねじの取付	目視、操作	✓											
	64			外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓											
	65			格納	目視、操作	✓											
	66			給油脂	目視、操作	✓											
	67	安全装置	角度検出器 (ブーム、アーム)	損傷	目視	✓											
	68			レバーの変形・取付	目視	✓											
	69			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓											
	70		荷重検出器	損傷、油漏れ	目視	✓											
	71			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓											
	72		荷重計 過負荷制限装置	作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓											
	73			作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動	目視、操作	✓											
	74			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓											
	75	荷重試験		起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓											
	76			起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓											
	77			旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓											
	78			旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓											
	79			警報精度、表示値、外部表示灯の作動	目視、操作、聴診	✓											
	80																
	総合	81	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓											
排装 ガス 置	82	★ ★ 一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓												
事 業 者 請 等	次回特定自主検査実施年月 8 年 10 月																
	クレーン車前水・オイル点検して F 311																
補 修 等 の 措 置 内 容																	
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補 修 実 施 内 容													
1	E5-75149-		7.10.24	清掃													
5	バッテリー		7	交換													
52	クリス		7	注入													
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。						記 号	交	分	修	調	締	清	給	該		
	換	解	理	整	付	掃		油	当								